



Schnitt A-A

1:25

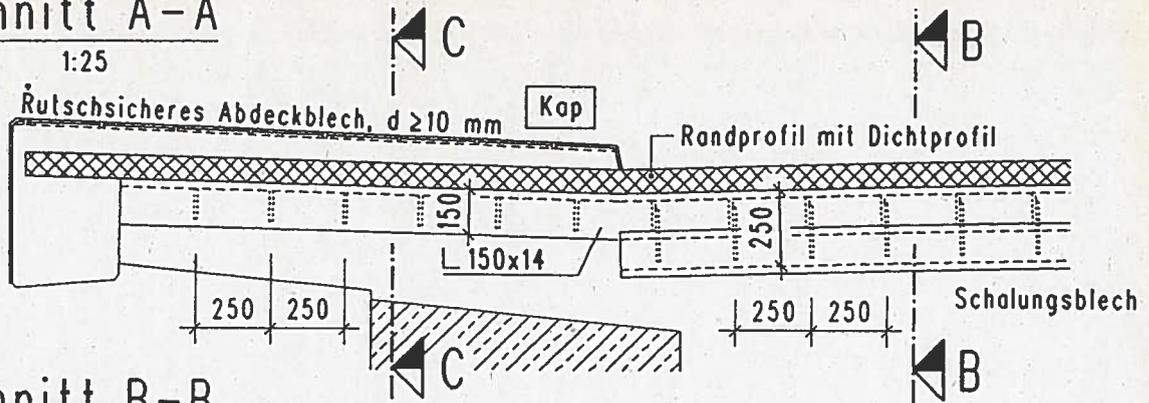


Schnitt B-B

1:10

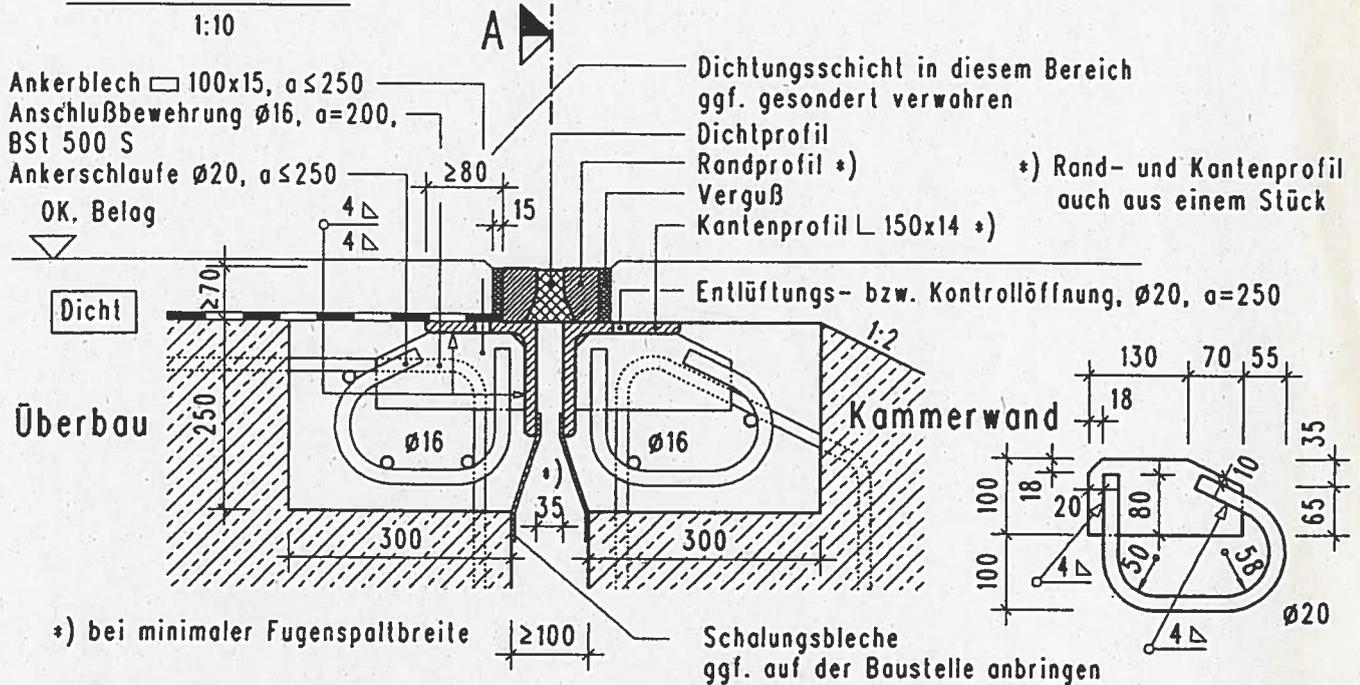

Schnitt C-C

1:10

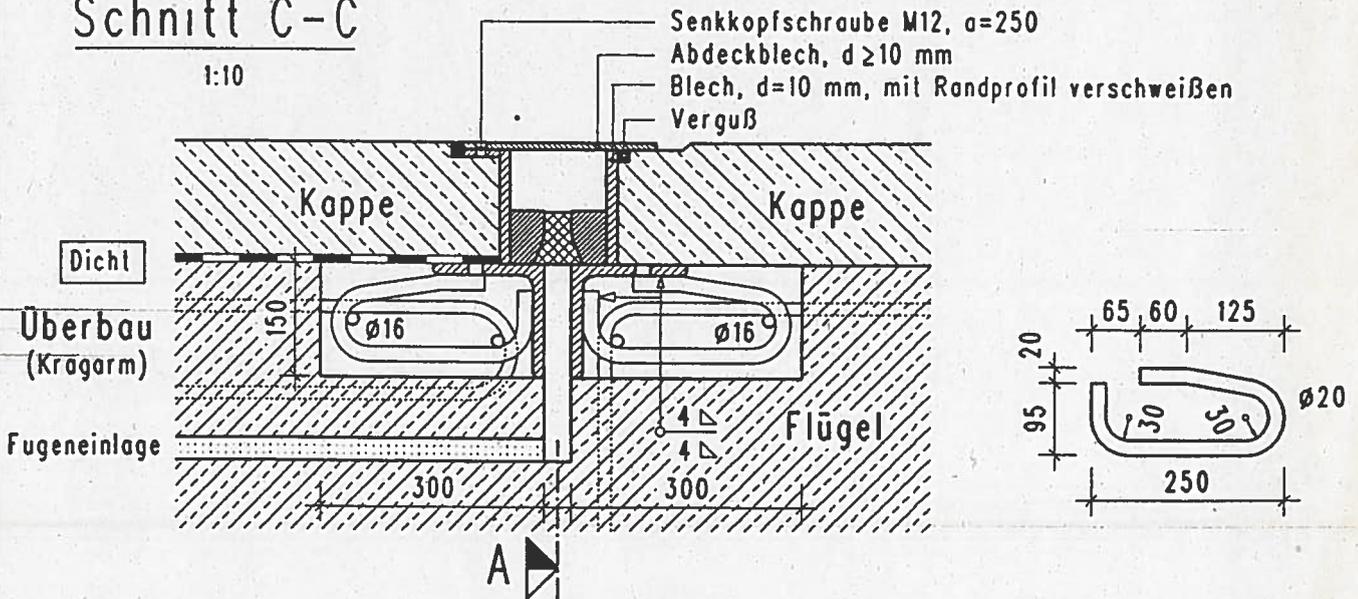

Anwendung und Ausführung nach ZTV-K (dargestellt Beispiel mit Abdeckblech).
 Übergang aus Unterkonstruktion und wasserdichter Oberkonstruktion. Die Oberkonstruktion ist nur schematisch dargestellt.
 Verankerungsbeton: B 35.
 Anschlußbewehrung: BSt 500 S
 Korrosionsschutz: 1 Grund- und 4 Deckbeschichtungen nach ZTV-KOR.
 Einbau: Unterkonstruktion in der Betonaussparung an die Bewehrung anschweißen. Montagehilfe vor dem Betonieren lösen.

Bund/Länder-Fachausschuß
 Brücken- und Ingenieurbau

BMV
 Abt. StB

Unterkonstruktion für
 wasserdichten Übergang
 mit einem Dichtprofil

Richtzeichnung

Übe 1

Dez. 1996